

HE1238 SERIES

120x120x38MM

■ 常规规格


- 材料 >>>>>> 框架: PBT+30%GF
叶轮: PBT+30%GF
- 预估寿命 >>> 滚珠轴承 50000小时 (40°C)
- 温度范围 >>> 工作温度 -25°C~70°C(5%~90%RH)
贮存温度 -40°C~80°C(5%~90%RH)
- 防水等级 >>> IP55,IP68
- 运转方向 >>> 逆时针
- 自动启动 >>> 锁机保护




■ 规格

| 型号 | 功能 | 额定电压 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | | 静压值 | | 噪音 | 重量 |
|-----------------|-------|---------|------|------|------|--------|---------------------|-----------------------|--------|------|-------|
| | | VAC | Amp | Watt | | CFM | m ³ /min | Inch-H ₂ O | Pa | | |
| HE1238B1/2UL(T) | F/R/W | 100~240 | 0.18 | 15.0 | 4000 | 158.89 | 4.50 | 0.63 | 157.83 | 56.2 | 285.0 |
| HE1238B1/2HL(T) | F/R/W | 100~240 | 0.12 | 9.50 | 3500 | 138.26 | 3.92 | 0.49 | 122.65 | 50.9 | 285.0 |
| HE1238B1/2ML(T) | F/R/W | 100~240 | 0.10 | 6.20 | 3000 | 118.58 | 3.36 | 0.37 | 91.40 | 46.6 | 285.0 |
| HE1238B1/2LL(T) | F/R/W | 100~240 | 0.08 | 4.20 | 2500 | 96.68 | 2.74 | 0.26 | 64.32 | 41.8 | 285.0 |


■ 尺寸 (单位:mm)

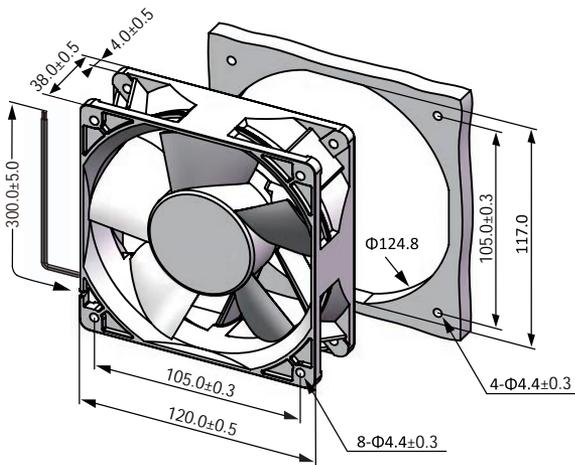

■ PQ 曲线 (额定电压下)

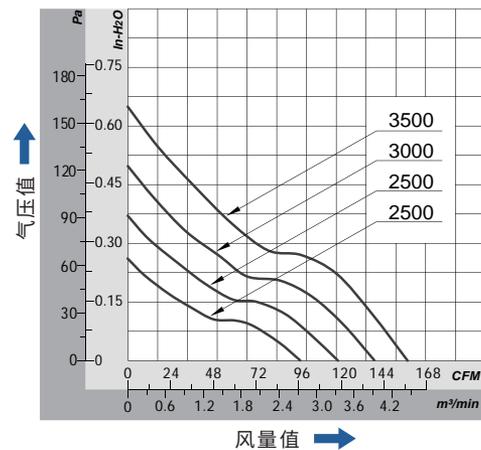

■ 接线图

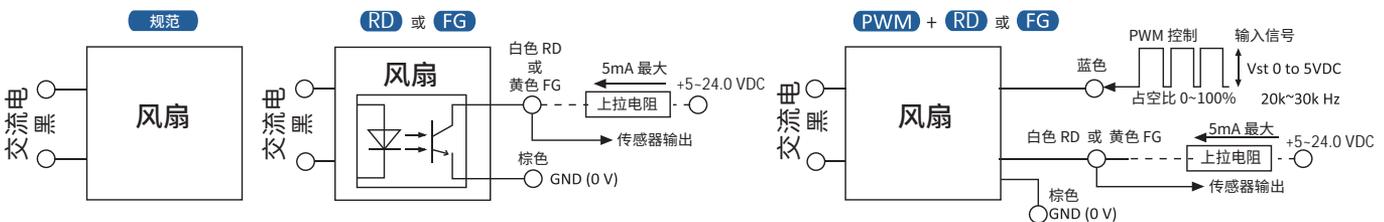

*注: 标准 HE 风扇有两种, 引线或插件;
 RD 或 FG, 有 4 根引线, RD 为白色, FG 为黄色, 接地为棕色;
 带 RD 或 FG 信号的 PWM, 有 5 根引线, PWM 为蓝色, 接地为棕色。

DC Blowers

DC Axial Fan

EC Axial Fan

AC Axial Fan