

HE25489 SERIES

254x89MM


常规规格

- 材料 >>>>>> 框架: 压铸铝合金ADC-12制
叶轮: PBT塑料制, 阻燃等级UL94V-0
- 预估寿命 >>> 滚珠轴承 50000小时 (40°C)
- 温度范围 >>> 工作温度 -25°C~70°C(5%~90%RH)
贮存温度 -40°C~80°C(5%~90%RH)
- 运转方向 >>> 逆时针
- 自动启动 >>> 锁机保护




型号	功能	额定电压	输入电流	输入功率	转速	风量		静压值		噪音	重量
		VAC	Amp	Watt		RPM	CFM	m³/min	Inch-H ₂ O		
HE25489B1/2HL(T)	F/R/W	100~240	0.35	76.0	2600	833.82	23.62	0.88	218.04	69.2	2140.0
HE25489B1/2ML(T)	F/R/W	100~240	0.25	50.0	2100	668.51	18.94	0.58	144.64	63.1	2140.0
HE25489B1/2LL(T)	F/R/W	100~240	0.15	32.0	1600	520.70	14.75	0.36	89.52	56.1	2140.0


尺寸 (单位:mm)

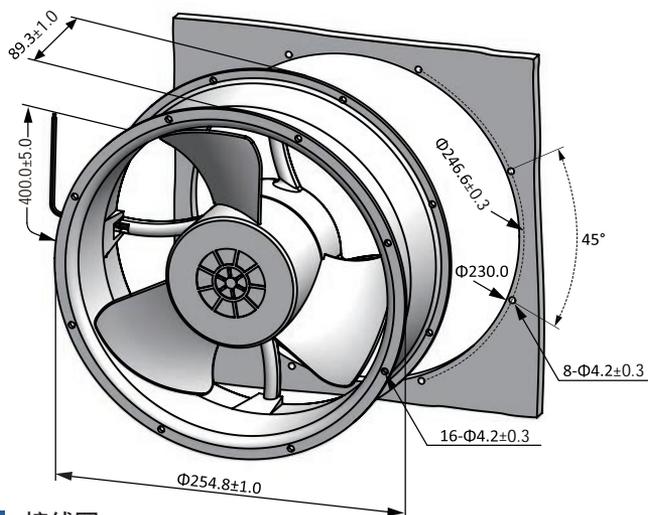

PQ 曲线 (额定电压下)

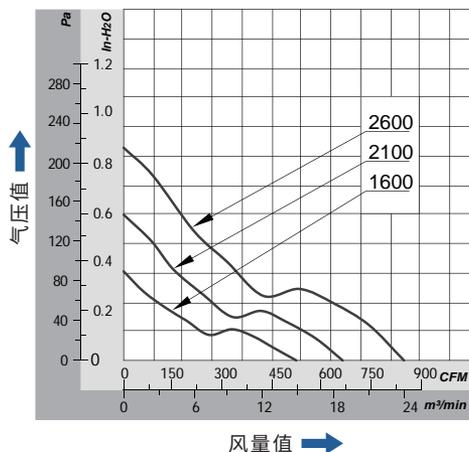

接线图

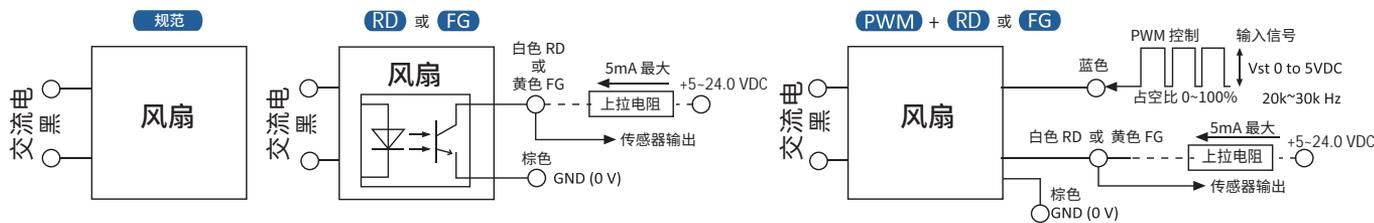

*注: 标准 HE 风扇有两种, 引线或插片;
 RD 或 FG, 有4根引线, RD为白色, FG为黄色, 接地为棕色;
 带 RD 或 FG 信号的 PWM, 有5根引线, PWM 为蓝色, 接地为棕色。