

HE6038 SERIES

60x60x38MM

■ 常规规格


- 材料 >>>>>> 框架: PBT+30%GF
叶轮: PBT+30%GF
- 预估寿命 >>> 滚珠轴承 50000小时 (40°C)
- 温度范围 >>> 工作温度 -25°C~70°C(5%~90%RH)
贮存温度 -40°C~80°C(5%~90%RH)
- 防水等级 >>> IP55,IP68
- 运转方向 >>> 逆时针
- 自动启动 >>> 锁机保护




■ 规格

型号	功能	额定电压	输入电流	输入功率	转速	风量		静压值		噪音	重量
		VAC	Amp	Watt		CFM	m ³ /min	Inch-H ₂ O	Pa		
HE6038B1/2HL(T)	F/R/W	100-240	0.09	5.50	8000	30.34	0.86	0.79	196.59	56.9	145.0
HE6038B1/2ML(T)	F/R/W	100-240	0.06	3.20	7000	26.40	0.75	0.62	154.60	55.6	145.0
HE6038B1/2LL(T)	F/R/W	100-240	0.04	2.70	6000	22.03	0.62	0.44	110.41	49.6	145.0


■ 尺寸 (单位:mm)

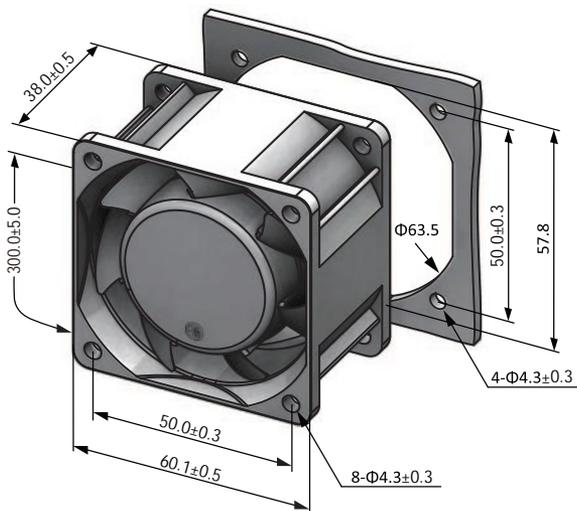

■ PQ 曲线 (额定电压下)

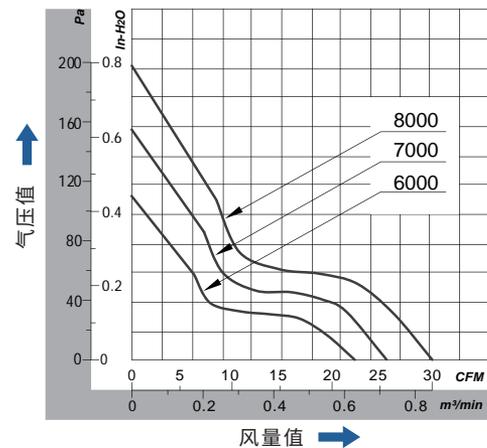

■ 接线图

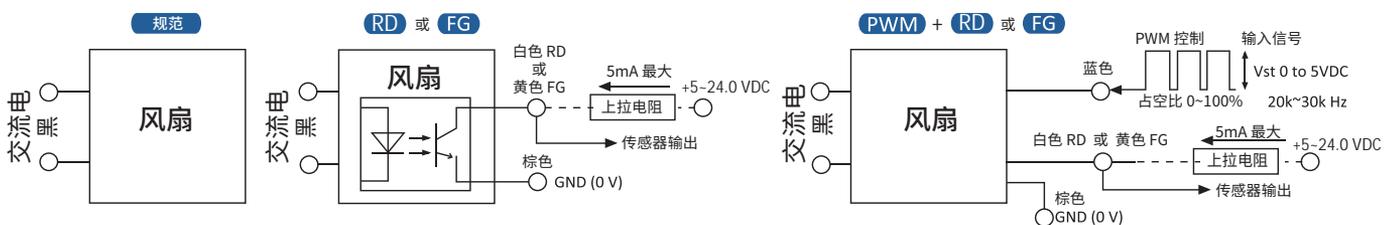

*注: 标准 HE 风扇有两种, 引线或插件;
RD 或 FG, 有4根引线, RD为白色, FG为黄色, 接地为棕色;
带 RD 或 FG 信号的 PWM, 有5根引线, PWM 为蓝色, 接地为棕色。