

HE9238 SERIES

92x92x38MM

■ 常规规格


材料 >>>>>>	框架: PBT+30%GF 叶轮: PBT+30%GF
预估寿命 >>>	滚珠轴承 50000小时 (40°C)
温度范围 >>>	工作温度 -25°C~70°C(5%~90%RH) 贮存温度 -40°C~80°C(5%~90%RH)
防水等级 >>>	IP55,IP68
运转方向 >>>	逆时针
自动启动 >>>	锁机保护




■ 规格

型号	功能	额定电压	输入电流	输入功率	转速	风量		静压值		噪音	重量
		VAC	Amp	Watt		CFM	m³/min	Inch-H2O	Pa		
HE9238B1/2HL(T)	F/R/W	100~240	0.11	5.50	3500	60.61	1.72	0.24	60.81	40.2	174.0
HE9238B1/2ML(T)	F/R/W	100~240	0.06	2.80	3000	52.73	1.49	0.19	46.37	37.0	174.0
HE9238B1/2LL(T)	F/R/W	100~240	0.05	2.20	2500	44.02	1.25	0.13	30.10	33.3	174.0


■ 尺寸 (单位:mm)

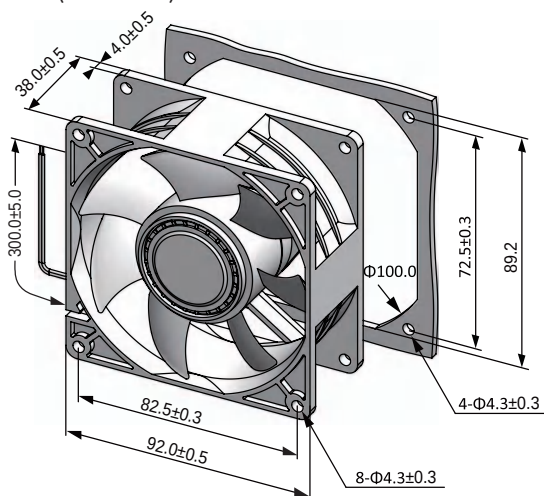

■ PQ 曲线 (额定电压下)

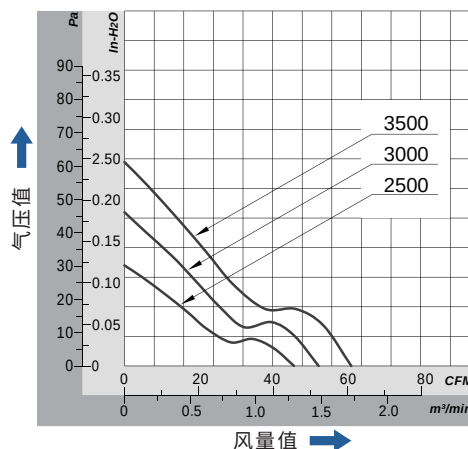

■ 接线图

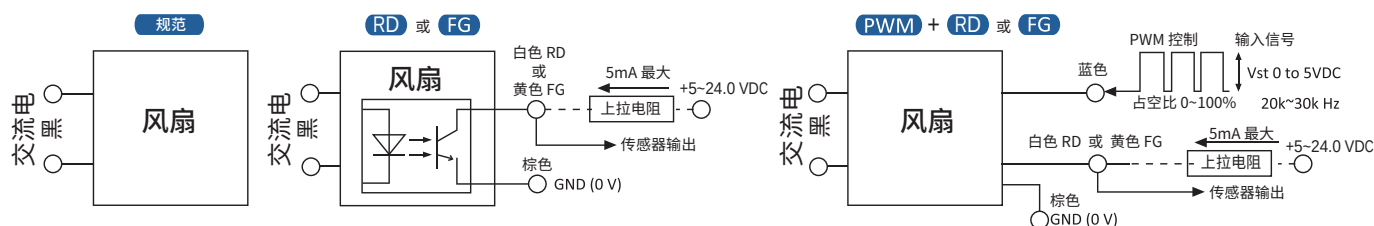

*注:标准 HE 风扇有两种,引线或插件;
RD 或 FG,有4根引线, RD为白色, FG为黄色,接地为棕色;
带 RD 或 FG 信号的 PWM,有5根引线, PWM为蓝色,接地为棕色。